

RP42 - RP42Z

I pulsanti RP42/RP42Z si segnalano per il loro stile sobrio, elegante e raffinato e per la loro robustezza. Il Cliente ha a disposizione una grande varietà di soluzioni per pulsantiere di piano e di cabina.

I pulsanti sono fissati alla bottoniera tramite alette elastiche rendendo pratico il montaggio, economico il prodotto e riducendo al minimo gli interventi di manutenzione ponendo i pulsanti ELMi all'avanguardia nel settore e adatti ad ogni tipo di impianto.

Particolarmente indicati per le colonne di servizio e per le pulsantiere in sostituzione agli impianti già esistenti.

Segnalazioni a LED ad alta luminosità da 8 a 28V, contatto di scambio a microinterruttore a lunga durata, morsetti a vite, corsa 0,8mm.

RP42/RP42Z buttons stand out for their sober, elegant and sophisticated style and sturdiness.

Customers can choose from a large selection of floor and car push-button boxes panels.

Buttons fastened on the push-button box with elastic tabs result in practical assembly and product affordability.

This minimises maintenance, making ELMi buttons state-of-the-art in the industry and suitable for any installation.

They are especially suited for service columns and for push-button boxes to replace existing installations.

They come complete with bright 8-28V LED indicators, change-over contact with long-life microswitch, C-clamps and 0.8 mm travel.



CARATTERISTICHE / FEATURES

Struttura: Pulsante in ABS autoestinguente

Cornice: ABS autoestinguente cromato (RP42)
Zama cromato (RP42Z)

Cromo lucido
Cromo satinato
Nichelato satinato
Oro lucido
Oro satinato

Montaggio: Frontale con fissaggio a scatto tramite alette.

Spessore piastra: Da 1mm a 3mm.

Contatto: Microswitch - 24V I=20mA
1NO
1NO/1NC
2NO/2NC

Corsa pulsante: 0,8mm

Grado di protezione: IP50, IP54 su richiesta

Cablaggio: Morsetti a vite, Morsetto a connettore (su richiesta)





Alimentazione: 4 Led - 12V, 24V, 9/30V.






Illuminazione:




Dimensioni esterne RP42

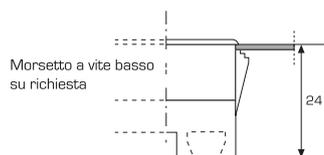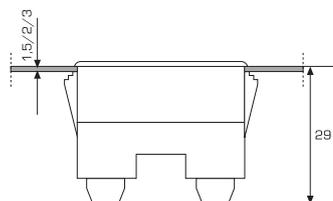



Dimensioni esterne RP42Z

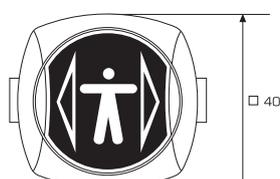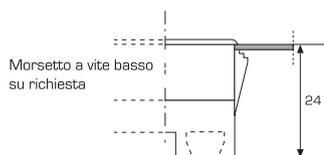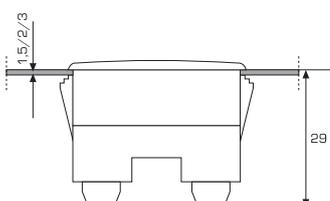


Collegamento elettrico RP42-RP42Z

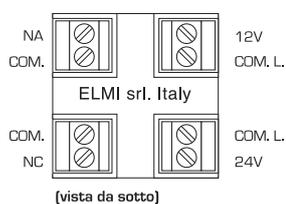


(vista da sotto)

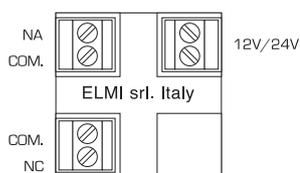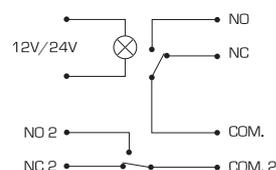

(vista da sotto)

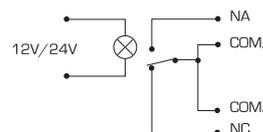

dimensione foro su piastra

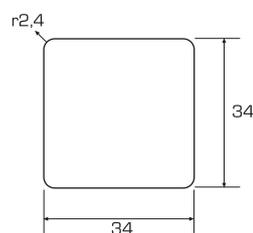

Piastrine adesive abbinata:



Alluminio stampato con braille
Colori:
Nero Lucido / Opaco
Blu Lucido / Opaco
Antracite



Acciaio inox
Finiture:
Inox Lucido
Inox Satinato
Incisione laser
Incisione pantografo



Alluminio stampato
Colori:
Nero Lucido / Opaco
Blu Lucido / Opaco
Antracite



Zama stampato (solo simbolo - no braille)
Colori:
Nero Lucido / Opaco
Blu Lucido / Opaco
Antracite

CARATTERISTICHE / FEATURES

Struttura: Segnalazione in ABS autoestinguente

Cornice: ABS autoestinguente cromato (RP42)
Zama cromato (RP42Z)

- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Nichelato satinato
- Oro lucido
- Oro satinato

Montaggio: Frontale con fissaggio a scatto tramite alette.

Spessore piastra: Da 1mm a 3mm.

Alimentazione: 4 Led - 12V, 24V, 9/30V.

Grado di protezione: IP50, IP54 su richiesta


Cablaggio: Morsetti a vite, Morsetto a connettore (su richiesta)




Illuminazione / Lighting:




Dimensioni esterne RP42

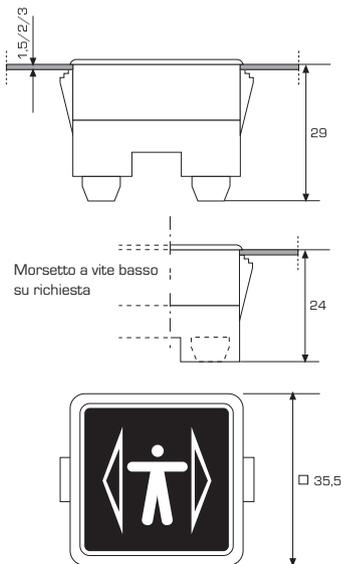

Dimensioni esterne RP42Z

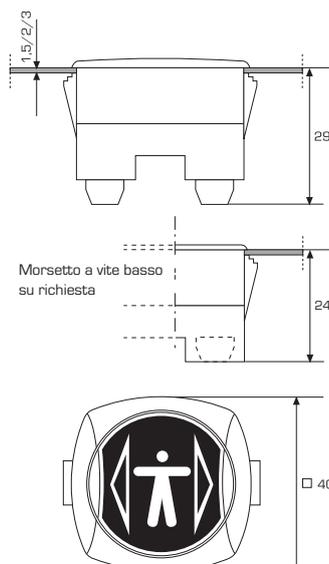


Collegamento elettrico RP42-RP42Z

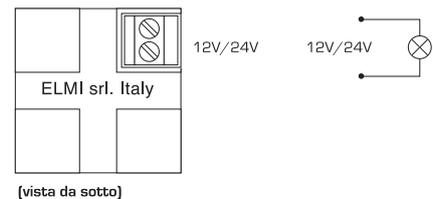

(vista da sotto)

dimensione foro su piastra

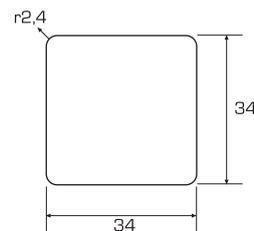

Piastrine adesive abbinare:



Policarbonato con simbolo in negativo per segnalazioni



Campana



Carico eccessivo

+ Ronzatore/Buzzer



Pallino (presente)



Manutentore in arrivo



Viso parlante



Freccia

