


RP63Z

Pulsanti 55x55 mm a fissaggio frontale tramite alette a scatto su piastre di spessore 1,5 - 2 e 3mm, con piastrine in zama e policarbonato in vari colori e finiture.

Segnalazione a LED ad alta luminosità da 8 a 28V, contatto di scambio a microinterruttore a lunga durata, morsetti a vite, corsa 2 mm.

55x55 mm frontal buttons secured on plates 1.5-2 and 3 mm thick through release tabs, with zamak and polycarbonate plates in various colours and finishes.

They come complete with bright 8-28V LED indicator, change-over contact with long-life microswitch, C-clamps and 2 mm travel.

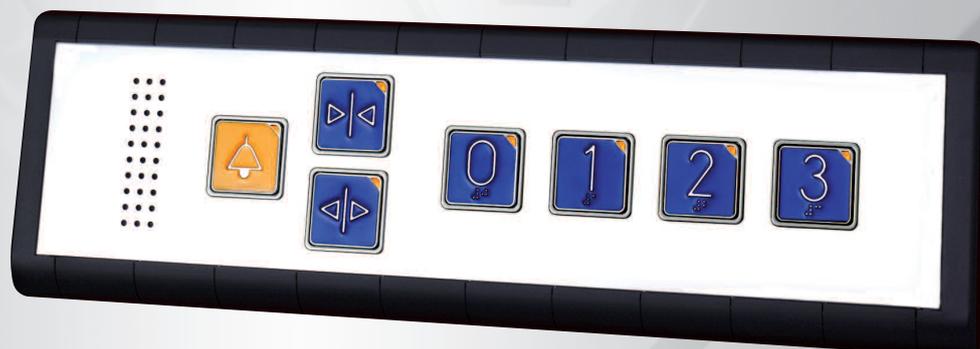



CARATTERISTICHE

Struttura: Pulsante in ABS autoestinguente

Cornice: Zama cromato

Cromo lucido
Cromo satinato
Nichelato satinato
Oro lucido
Oro satinato

Montaggio: Frontale con fissaggio a scatto tramite alette.

Spessore piastra: Da 1mm a 3mm.

Contatto: Microswitch - 24V I=20mA
1NO
1NO/1NC
2NO/2NC

Alimentazione: 1 Led, 9/30V.

Illuminazione:




Corsa pulsante: 1mm


Grado di protezione: IP50

Cablaggio: Morsetti a connettore, Morsetto a vite


Dimensioni Esterne Pulsante RP63

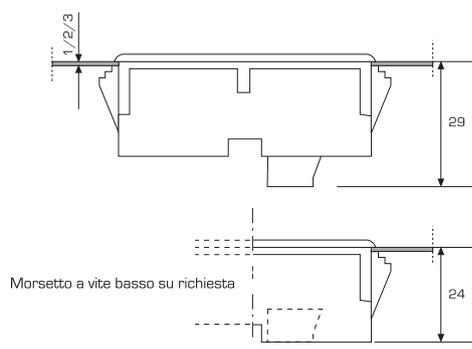


vista da sotto

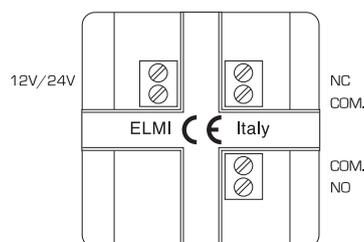

collegamento elettrico



dimensione foro su piastra



Tipologia Piastrine abbinare per pulsante/segnalazione



Policarbonato con simbolo in negativo per segnalazioni



Zama stampato con braille

