

# D64 - D63

Display in abbinamento alle diverse serie di pulsanti.  
Disponibili a matrice di punti o a segmenti fino ad un massimo di tre cifre con programmazione Binaria, Decimale o Gray.

*Displays matching the different series of buttons.  
Available in dot matrix or segments up to a maximum of 3 digits with binary, decimal or gray programming.*



## CARATTERISTICHE

**Descrizione:** Display 7 segmenti a una cifra  
Display Matrice di punti a 2 cifre

**Montaggio:** Frontale con fissaggio a scatto tramite alette.

**Alimentazione:** 9...30V  
Comune Positivo/Negativo (da selezionare)

Display ● 60 mcd

Display ● 120 mcd


**Polarità:** Comune Positivo / Comune Negativo

**Configurazione:** Decimale  
Collegamento comune (+/-)  
Collegamento un filo per piano (-3...9)



Binario  
Alimentazione  
Programmazione sequenza piani a bordo con  
DIP switch (4 ingressi - A, B, C e D)

**Codifica:** 1/N, Binario, Gray, su commessa.



**Cablaggio:** Morsetti a vite, morsetto a connettore (su richiesta).

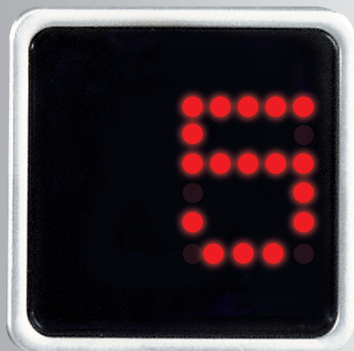


Dimensioni Esterne Display D64 (7 segmenti)

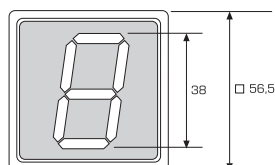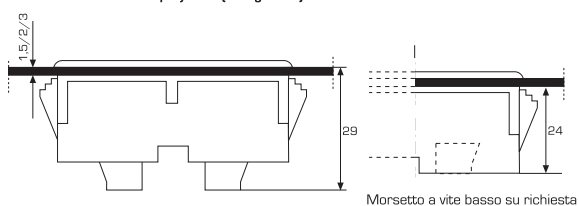

Dimensioni Esterne Display D63 (matrice di punti)

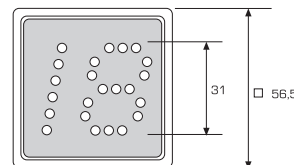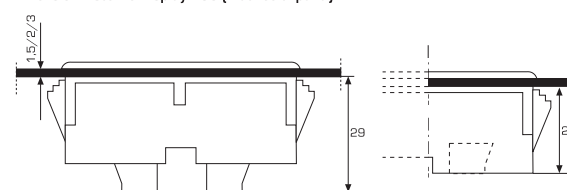


Collegamento dispositivo decimale



(vista da sotto)

Collegamento dispositivo binario

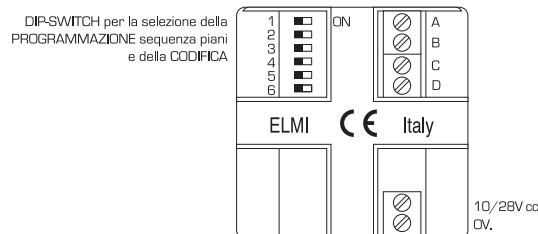

(vista da sotto)

dimensione foro su piastra

